

Круглые вакуумные пластины

GG 30 - GG 80 конусообразная конструкция

Описание:

Прочные и износостойкие вакуумные пластины с внутренней контактной поверхностью, исполнение в форме конуса, вулканизированный соединительный патрубок. Большой выбор материала исполнения вакуумных пластин.

Применение:

- для захвата материала с большим прогибом и неровностями.
- для захвата деталей кузова, а также деталей с поверхностью, покрытой масляной жидкостью.



FS-GG 30 ... FS-GG 80

FEZER
Simply move more.

Артикульный номер

Тип	NBR-G	SI-T
FS-GG 30	1.01.2.0073	1.01.2.0078
FS-GG 40	1.01.2.0074	1.01.2.0079
FS-GG 55	1.01.2.0075	1.01.2.0080
FS-GG 70	1.01.2.0076	1.01.2.0081
FS-GG 80	1.01.2.0077	1.01.2.0082

Примечания: NBR-G – пербунан, серый, SI-T – силикон, прозрачный

Характеристики


Тип	Удерж. сила * (Н)	min. Радиус захвата (мм)	Объем ** (л)	Свой вес (кг)
FS-GG 30	21	20	0,004	0,008
FS-GG 40	42	25	0,010	0,018
FS-GG 55	83	30	0,020	0,025
FS-GG 70	125	45	0,030	0,045
FS-GG 80	150	55	0,040	0,095

* Приведена величина удерживающей силы (Н) при рабочем вакууме 60%, без учёта фактора безопасности на ровной сухой поверхности.

** Объем присосок в ненагруженном состоянии.

Круглые вакуумные пластины

GG 30 - GG 80 конусообразная конструкция

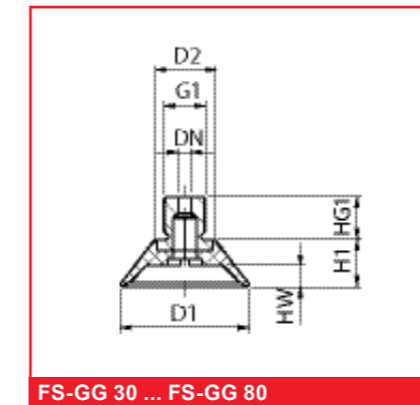

FS-GG 30 ... FS-GG 80

FEZER
Simply move more.

Размеры

Тип	D1	D2	DN	HW	H1	HG1	G1
FS-GG 30	30	15	3	5	11	10	G1/8
FS-GG 40	40	20	3	8	14	10	G1/8
FS-GG 55	55	30	3	9	23	10	G1/4
FS-GG 70	70	50	3	12	23	10	G1/4
FS-GG 80	80	55	3	9	22	10	G3/8

Крепёжные элементы

Тип	Установка вакуумных присосок		Holders			Болтовое соединение
	SAS *	SAK **	Компакт. коннектор	Резьбовая втулка	Узел шар. подвески	
FS-GG 30 ... FS-GG 40	SAS-M12x1-1/8	---	HSW-M12x1-1/8	HSB-1/8-1/8	HSG-M12x1-1/8	FS ... -M12x1
FS-GG 55 ... FS-GG 70	SAS-M12x1-1/4	---	HSW-M12x1-1/4	HSB-1/4-1/4	HSG-M12x1-1/4	FS ... -M12x1
FS-GG 80	SAS-M12x1-3/8	---	HSW-M12x1-3/8	HSB-3/8-3/8	HSG-M12x1-3/8	FS ... -M12x1

* Неподвижная фиксация.

** Подвижная фиксация.